RECOMMANDATIONS ET CONSEILS TECHNIQUES

ARBRE DE TRANSMISSION

Avant toute intervention, se reporter à la notice du constructeur

- L'arbre de transmission est un organe de sécurité, l'intervention doit être faite uniquement par du **personnel qualifié disposant de l'ensemble du matériel spécifique à l'opération**.
- Avant la mise en place : **vérifier la référence commandée**. Contrôler et comparer la correspondance exacte en tous points entre la pièce démontée et la pièce livrée.

Recommandations

- Démonter l'arbre à remplacer de l'arrière à l'avant du véhicule
- Installer l'arbre de l'avant à l'arrière du véhicule
- Lors de l'intervention, prévoir deux personnes qualifiées
- Maintenir l'arbre horizontalement **pendant toute la durée de l'intervention** afin d'éviter l'endommagement du soufflet du joint homocinétique ou de la flasque (si existant), pouvant provoquer des fuites
- L'équilibrage a été effectué avant l'emballage de l'arbre. **Ne pas modifier celui-ci.**
- Vérifier la source des vibrations du véhicule si existants (problème de pneu, résonnance du véhicule, silent bloc de la boîte de vitesse ou du pont, etc...)


Montage avec joint homocinétique à cannelures femelles

1. Aligner les cannelures en face du détrompeur (si existant) avec l'arbre de la boîte de vitesse
2. Le joint homocinétique a préalablement été graissé, ne pas ajouter de graisse afin d'éviter un dysfonctionnement de la pièce
3. Insérez le joint homocinétique de l'arbre jusqu'à ce que le circlips atteigne la gorge de la partie du véhicule. S'assurer que celui-ci est bien clipsé
4. Serrer le collier du soufflet et vérifier à la main que le soufflet ne glisse pas en effectuant un mouvement de droite à gauche



Montage avec coulisse

1. Avant d'effectuer le montage de l'arbre sur le véhicule, aligner les repères sous forme de flèches ou de marquage de peinture (sur les cannelures et la coulisse)
2. S'assurer que ces deux lignes sont parfaitement alignées et que le soufflet est correctement installé
3. Serrer les colliers afin de fixer les deux parties

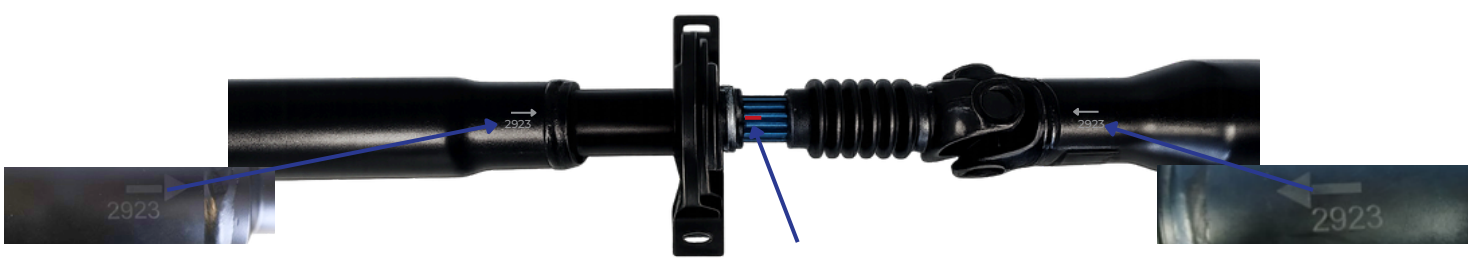

Attention : En cas de non-respect des instructions précités, aucun retour à titre de garantie ne pourra être accepté.

Cette notice ne remplace pas les instructions du constructeur.